


Nieuw in 2025

Multi+ uitbreiding

[p. 91](#)

Uitbreiding Multi+ warmtepumpsysteem voor verwarmen, koelen en warm tapwater

- Voor woningen tot **max. 150 m²** (of max. 5 personen)
- **Max. 4 binnendelen** en 1 warmtapwatertank (180 of 230 liter) aan te sluiten op 1 Multi+-buitendeel
- **Multi+ 5-poorts** buitendelen, nu ook beschikbaar in 6,8 en 9,0 kW
- Met de Onecta app te bedienen vanaf een smartphone of met spraakbediening via Google Assistant, Amazon Alexa of Homey

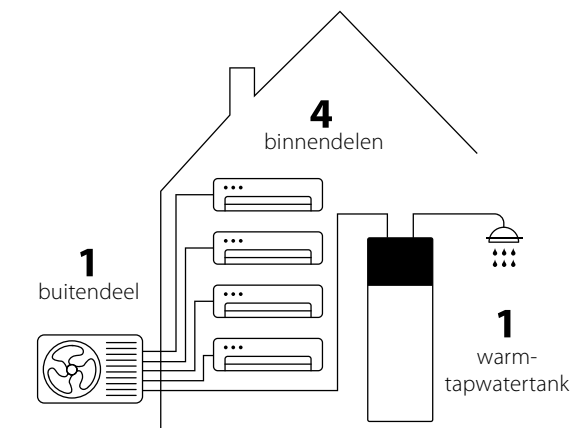

Nieuwe namen voor Sky Air-buitendelen

[p. 139-143](#)

Om het voor u eenvoudiger en om een juiste vergelijking en keuze te kunnen maken tussen de verschillende Sky Air-series, lanceren wij in 2025 nieuwe namen voor de buitendelen:

AZAS71MV / AZAS100-140MY

Sky Air **Standaard** buitendelen

SkyAir Active-series

RZASG71MV1 / RZASG100-140MY / RZA200-250D

Sky Air **Advance** buitendelen

SkyAir Advance-series

RZAG35-60B / RZAG71NV1 / RZAG71-140NY1

Sky Air **Premium** buitendelen

SkyAir Alpha-series

Voor een overzicht van de verschillende kenmerken en functies van de verschillende Sky Air-series, zie pag. 26 en 27.

Nieuwe combinaties mogelijk met Sky Air **Standaard** buitendelen

[p. 55/p. 79](#)

- Sky Air **Standaard** buitendelen AZAS100-140MY zijn nu ook te combineren met het Sky Air plafondonderbouwmodel FHA100-140A en het Sky Air kanaalmodel FBA100-140A
- Ideale oplossing voor kantoor toepassingen en (kleine) winkels
- Maximale leidinglengte tot 30 meter



7 redenen om te kiezen voor Sky Air

1 Compleet aanbod

SkyAir A-series
BLUEEVOLUTION

Voor meer gedetailleerde informatie over de verschillende Sky Air buitendelen raadpleeg de productpagina's vanaf pag. 138.



Type Sky Air warmtepomp (buitendeel)	Productnaam	Pag.	35 3,5 kW	50 5,0 kW	60 6,0 kW	71 6,8 kW	100 9,5 kW	125 12,1 kW	140 13,4 kW	200 21,5 kW	250 23,6 kW
Standaard  - Toonaangevende technologie voor licht-commerciële toepassingen - Werkingsbereik tot -5 °C voor koeling en -15 °C voor verwarming - Hoge verwarmingscapaciteiten bij -10 °C - Zeer compacte en eenvoudig te installeren buitendelen - Maximale leidinglengte tot 30 m - Vervangingstechnologie - Split-toepassing 	AZAS71MV1 AZAS100-140MY	138									
Advance  - Toonaangevende technologie voor commerciële toepassingen - Uitgebreid werkingsbereik tot -15 °C voor koeling en verwarming - Variabele koudemiddeltemperatuur - Hoge verwarmingscapaciteiten bij -10 °C - Zeer compacte en eenvoudig te installeren buitendelen - Maximale leidinglengte tot 50 m (RZA-D tot 100 m) - Vervangingstechnologie - Split-, Twin-, Triple- en Double twin-toepassing 	RZASG-MV1/MY	140									
	RZA-D	141									
Premium  - Toonaangevende technologie voor commerciële toepassingen - Speciale oplossing voor technische koeling - Buitendelen met een zeer hoog rendement - Instelbare variabele koudemiddeltemperatuur (RZAG71-140 serie) - Uitgebreid werkingsbereik tot -20 °C voor verwarming en koeling - Hoge verwarmingscapaciteiten bij -10 °C - Maximale leidinglengte tot 85 m (50 m voor RZAG35-60) - Vervangingstechnologie - Split-, Twin-, Triple- en Double twin-toepassing (RZAG71-140 serie) 	RZAG35-60B RZAG71NV1/NY1 RZAG100-140NY1	142									

Uitgebreid aanbod binnendelen (meer dan 45 verschillende modellen)

